

接話型 ダイナミックマイクロホンユニット

MU-19R-HG

特徴・用途：接話型のため、低域ノイズを拾いにくい。

高感度タイプでハンドマイクロホン等に最適である。




仕 様

RoHS II

形 式	ムービングコイル式
指向性パターン	単一指向性
定格感度レベル	-58 dB ± 3dB (0dB=1V/Pa 1kHz)
周波数特性	500 ~ 8,000 Hz
定格インピーダンス	600 Ω ± 30% at 1kHz
出力	半田端子
仕上げ	黒色 ABS
寸法	φ19×11.7 mm
質量	約 7.5 g

周波数特性

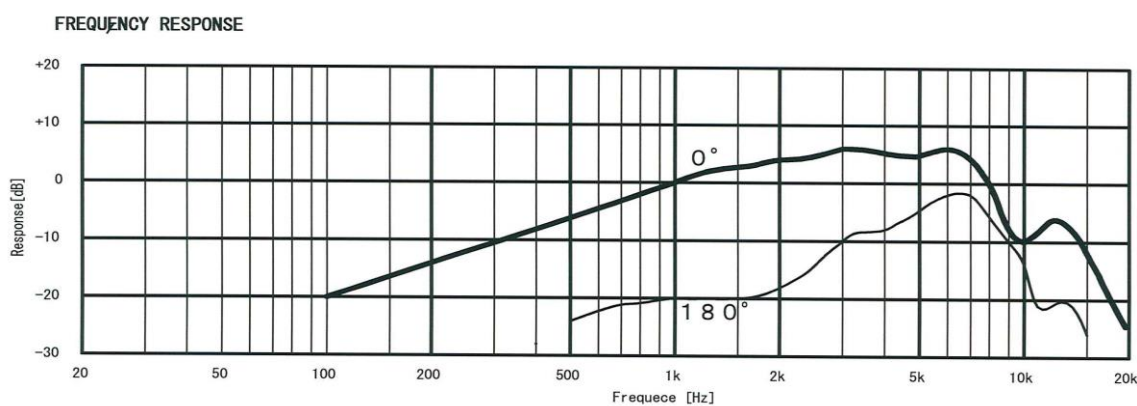

人口 口の特性 (D=10mm)

