


グースネック・マイクロホン GM-700M411C

(ダイナミック型)

特 徴 : 接話型のため低域ノイズが入りにくい (ラックマウント式放送用機器など)

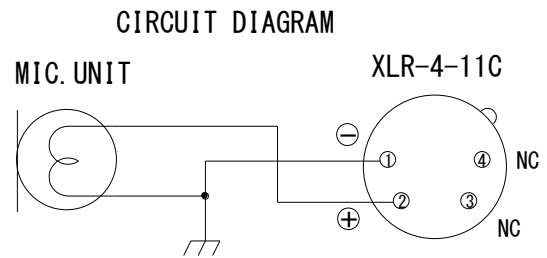

仕 様

RoHS II

形 式	ムービングコイル式
指向性パターン	単一指向性
定格感度レベル	-56 dB ± 3dB (0dB=1V/Pa 1kHz)
周波数特性	200 ~ 15,000 Hz
定格インピーダンス	600 Ω ± 30% at 1 kHz
出力コネクタ	キャノン XLR-4-11C
仕 上 げ	黒艶消し焼付け塗装
寸 法	φ 23 X 300 mm
質 量	175 g
付 属 品	

周波数特性

