


# ラベリアマイクロホン ELM-5500P

特徴・用途：小型・軽量なので、講演や会議など、ワイヤレス装置の無い場所での使用に適している。

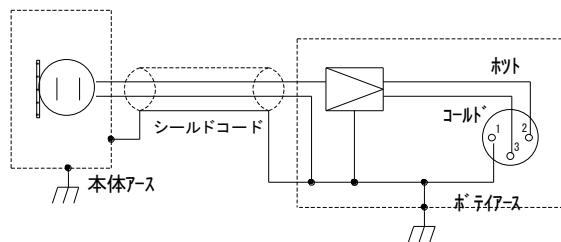

配線図

## 仕様

RoHS II

形式	バックエレクトレット・コンデンサー
指向性パターン	無指向性
定格感度レベル	-40dB±3dB (0dB=1V/Pa 1kHz)
周波数特性	100Hz~18,000Hz
最大入力音圧レベル	110 dB SPL. (1kHz at 1% T.H.D.)
S/N比	60 dB以上 at 1kHz (1Pa, A weighted network)
定格インピーダンス	100 Ω at 1kHz±30%
電源	ファンタム電源 P48 (48V±4V)
消費電流	3mA以下
出力コネクター	キャノンタイプXLR-Mタイプ 相当品
仕上げ	黒クロームメッキ (マイク本体)
寸法	φ5×13 mm (マイク本体)、コードφ2-1.6 m
質量	46 g (本体・コード含む)
化粧箱	コート紙箱
付属品	ウィンドスクリーン(黒)-----1 タイクリップ (黒) -----1

## 周波数特性

